

产品简介及特点

GDL型多级管道离心泵是我单位在国内外优秀泵型之基础上结合用户的使用要求及消防有关标准，并根据JB/TQ6435-92标准设计制造的新一代产品。

本型泵采用立式节段式外加不锈钢壳体结构，使得泵的进出口位于同一水平线上且口径相同，能象阀门一样安装于管路之中，它同时集中了多级泵之高压，立式泵之占地面积小及管道泵之安装方便的优点，同时由于采用了优秀的水力模型，所以还具有高效节能，运行平稳等优点，且轴封采用耐磨机械密封，无泄漏使用寿命长。

为了能更好地满足用户的要求，本单位还开发了出水口位于上部的GDLS型，其进出口可以不同的相对位置(0°、90°、180°)安装，使用极为方便。

为了使用户能更加安全、可靠的使用该型泵，本单位特别研制了便拆式结构型，它除拥有GDL、GDLS的一切优点外，更为您更换机械密封等易损件提供了更加方便，快捷、省力的途径，使本型泵更无忧运行与维护。

应用范围


本型泵主要适用于高压运行系统中冷热清水的循环和增压、高层建筑多台泵并联供水、消防、锅炉给水及冷却水系统及各种冲洗液的输送等。

工作条件


1. 本型泵可输送清水或物理化学性质类似于清水的液体；
2. 液体温度：-15℃~+120℃；
3. 工作压力：最大工作压力<2.5MPa，即系统压力=入口压力+闭阀工作时的压力<2.5MPa；
4. 周围环境的温度应低于40℃，相对湿度不超过95%；
5. 输送含腐蚀性介质及热液体时，请于订货时提出，以便采用特殊材质满足使用要求。

型号意义

50 GDL (S) 12 - 15×5 - B

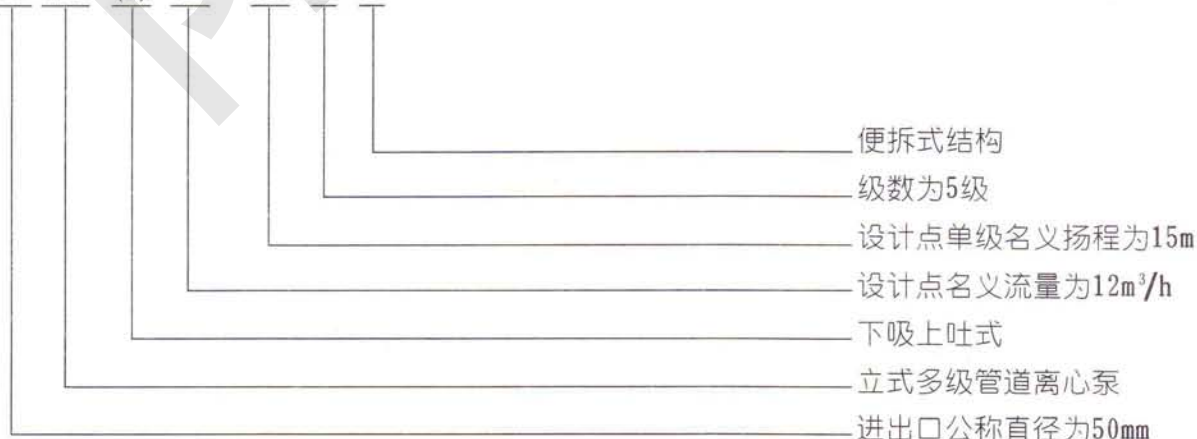


结构简图

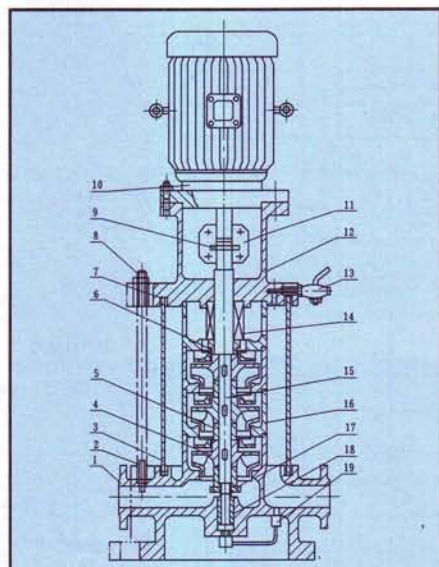


GDL

1	泵体	11	联轴器
2	拉紧螺栓	12	联接座
3	外筒	13	气嘴
4	叶轮	14	机械密封
5	叶轮挡套	15	轴
6	轴套	16	中段
7	密封垫	17	轴套螺母
8	螺母	18	轴瓦
9	销	19	回水管部件
10	电机		

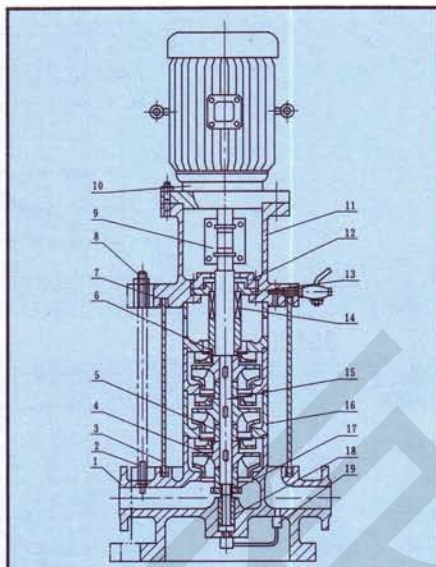

GDL-B


1	泵体	11	联接座
2	拉紧螺栓	12	密封座
3	外筒	13	轴承座
4	叶轮	14	机械密封
5	叶轮挡套	15	轴
6	轴套	16	中段
7	密封垫	17	轴套螺母
8	螺母	18	轴瓦
9	联轴器	19	回水管部件
10	电机		

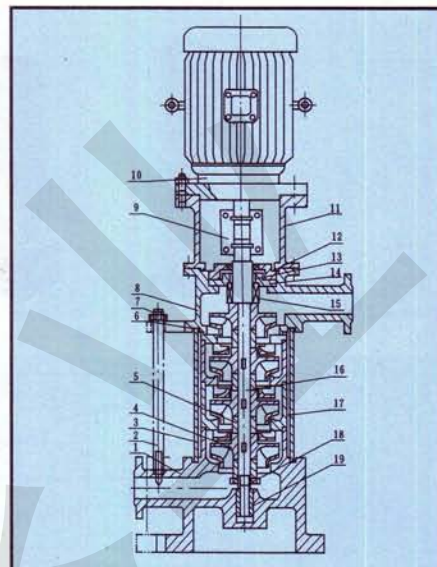

GDLS-B

1	吸入段	11	联接座
2	拉紧螺栓	12	密封座
3	外筒	13	复合轴承
4	叶轮	14	轴承座
5	叶轮挡套	15	机械密封
6	密封垫	16	轴
7	螺母	17	中段
8	出水段	18	轴套螺母
9	联轴器	19	轴瓦
10	电机		

型谱图

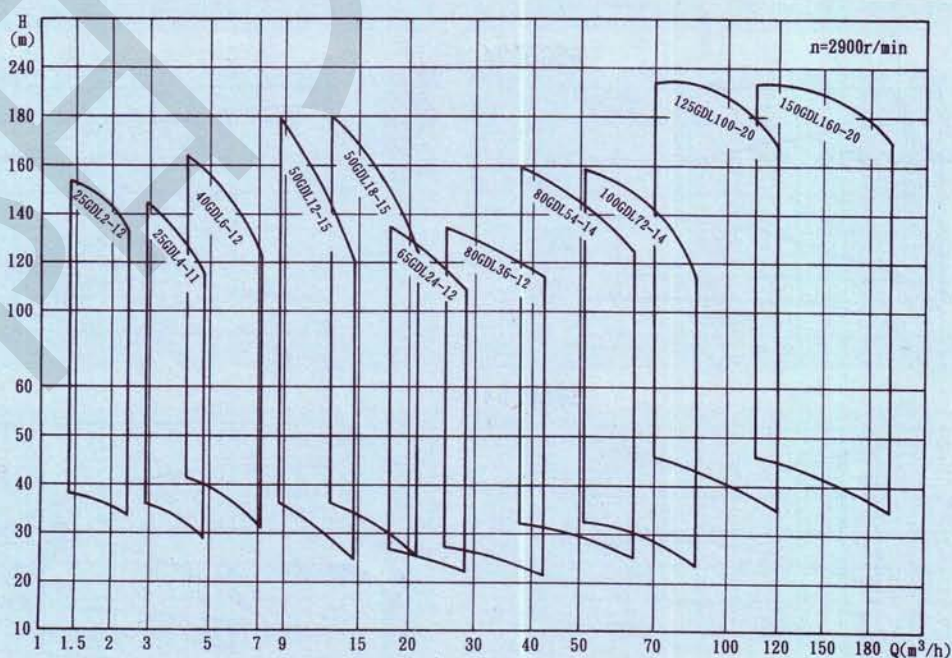


注：GDL-B、GDLS、GDLS-B型型谱图同上图


泵 曲 线 图




25GDL4

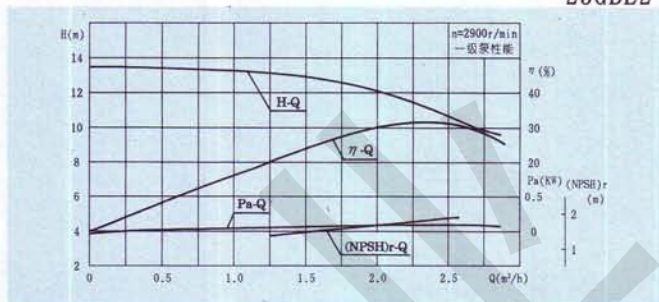


25GDL2

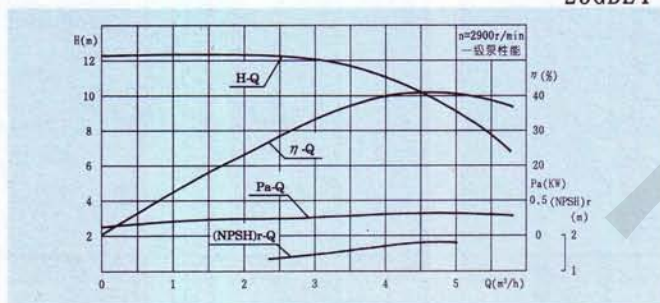


40GDL6

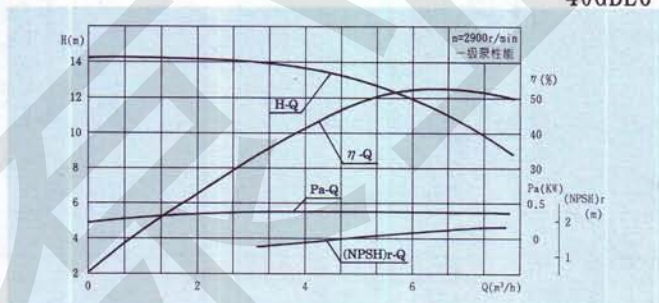


50GDL12

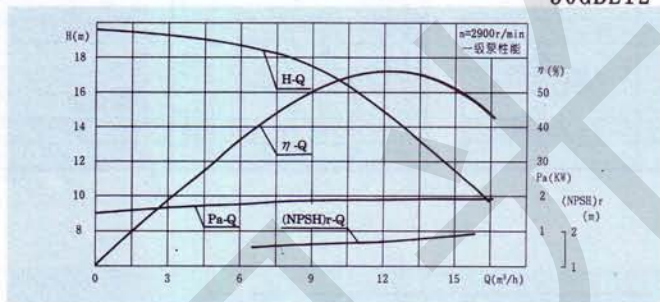


50GDL18

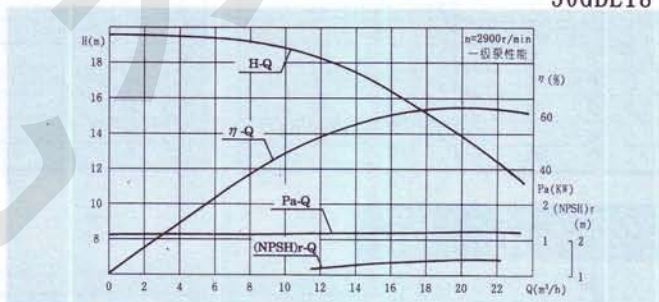


65GDL24

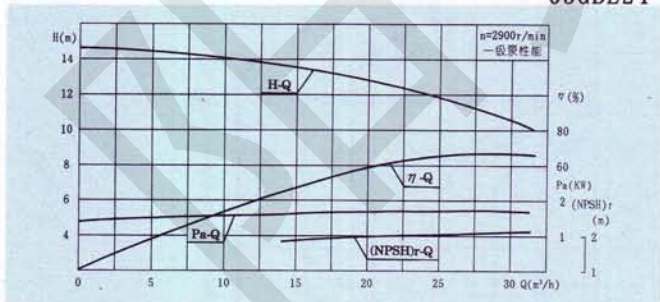


80GDL36

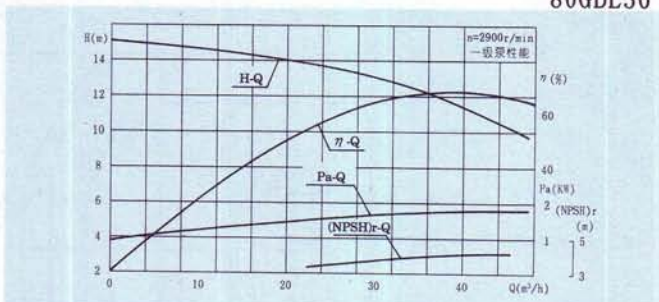

80GDL54

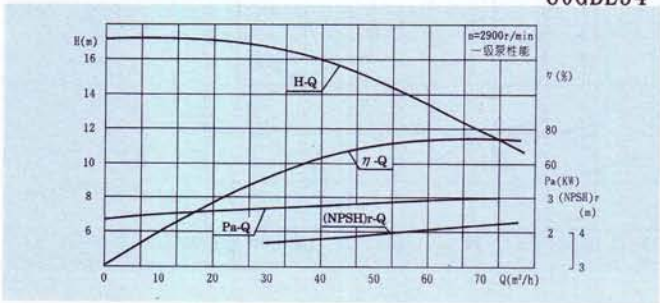


100GDL72

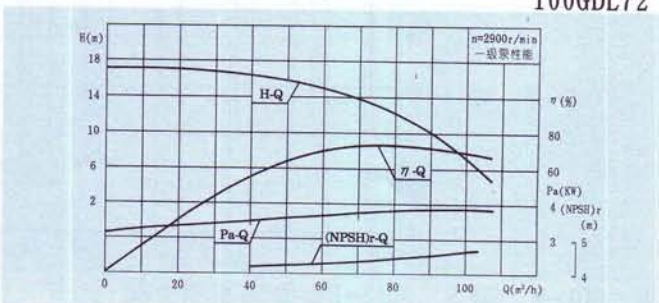


泵 曲 线 图

125GDL100

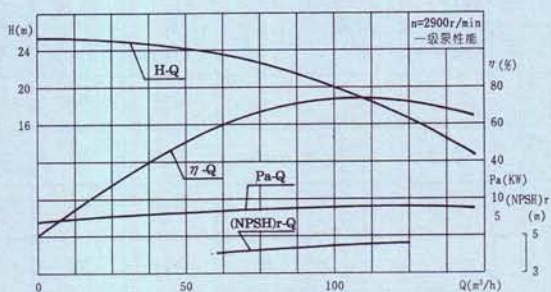

150GDL160

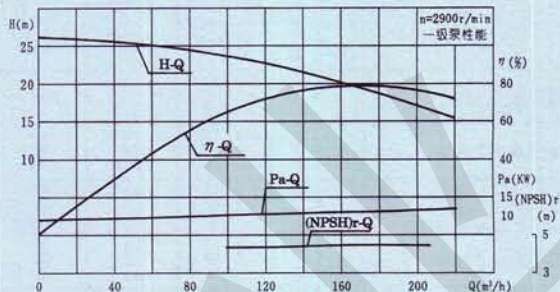

泵 性 能 参 数

型 号	流 量		扬程 (m)	效率 (%)	转速 (r/min)	功率(KW)		汽蚀 余量 (m)	进出 口径 (mm)	高度 H (mm)	重量 (kg)	高度 h ₁ (mm)
	(m³/h)	(L/S)				轴功率	电机功率					
25GDL2-12×3	1.4	0.39	38	23	2900	0.63	1.1	1.4	25	606	58	125
	2	0.56	36	30		0.65		1.7				
	2.4	0.67	33	32		0.67		1.8				
25GDL2-12×4	1.4	0.39	50	23	2900	0.83	1.1	1.4	25	646	62	165
	2	0.56	48	30		0.87		1.7				
	2.4	0.67	44	32		0.90		1.8				
25GDL2-12×5	1.4	0.39	63	23	2900	1.04	1.5	1.4	25	711	68	205
	2	0.56	60	30		1.09		1.7				
	2.4	0.67	55	32		1.12		1.8				
25GDL2-12×6	1.4	0.39	76	23	2900	1.26	1.5	1.4	25	751	72	245
	2	0.56	72	30		1.30		1.7				
	2.4	0.67	66	32		1.35		1.8				
25GDL2-12×7	1.4	0.39	88	23	2900	1.46	2.2	1.4	25	816	78	285
	2	0.56	84	30		1.52		1.7				
	2.4	0.67	77	32		1.57		1.8				
25GDL2-12×8	1.4	0.39	101	23	2900	1.63	2.2	1.4	25	856	82	325
	2	0.56	96	30		1.74		1.7				
	2.4	0.67	88	32		1.80		1.8				
25GDL2-12×9	1.4	0.39	114	23	2900	1.89	2.2	1.4	25	896	86	365
	2	0.56	108	30		1.96		1.7				
	2.4	0.67	99	32		2.02		1.8				
25GDL2-12×10	1.4	0.39	126	23	2900	2.01	3	1.4	25	981	98	405
	2	0.56	120	30		2.17		1.7				
	2.4	0.67	110	32		2.24		1.8				
25GDL2-12×11	1.4	0.39	139	23	2900	2.31	3	1.4	25	1021	102	445
	2	0.56	132	30		2.39		1.7				
	2.4	0.67	121	32		2.47		1.8				
25GDL2-12×12	1.4	0.39	152	23	2900	2.52	3	1.4	25	1061	106	485
	2	0.56	144	30		2.61		1.7				
	2.4	0.67	132	32		2.70		1.8				
25GDL4-11×3	2.8	0.78	36	32	2900	0.86	1.1	1.4	25	606	58	125
	4	1.11	33	40		0.90		1.7				
	4.8	1.33	28.5	41		0.91		1.8				
25GDL4-11×4	2.8	0.78	48	32	2900	1.14	1.5	1.4	25	671	65	165
	4	1.11	44	40		1.20		1.7				
	4.8	1.33	38	41		1.21		1.8				
25GDL4-11×5	2.8	0.78	60	32	2900	1.43	2.2	1.4	25	736	72	205
	4	1.11	55	40		1.50		1.7				
	4.8	1.33	47.5	41		1.51		1.8				
25GDL4-11×6	2.8	0.78	72	32	2900	1.72	2.2	1.4	25	776	76	245
	4	1.11	66	40		1.80		1.7				
	4.8	1.33	57	41		1.82		1.8				
25GDL4-11×7	2.8	0.78	84	32	2900	2.00	3	1.4	25	861	86	285
	4	1.11	77	40		2.10		1.7				
	4.8	1.33	66.5	41		2.12		1.8				
25GDL4-11×8	2.8	0.78	96	32	2900	2.29	3	1.4	25	901	90	325
	4	1.11	88	40		2.40		1.7				
	4.8	1.33	76	41		2.42		1.8				
25GDL4-11×9	2.8	0.78	108	32	2900	2.57	3	1.4	25	941	94	365
	4	1.11	99	40		2.70		1.7				
	4.8	1.33	85.5	41		2.73		1.8				
25GDL4-11×10	2.8	0.78	120	32	2900	2.86	4	1.4	25	1011	110	405
	4	1.11	110	40		3.00		1.7				
	4.8	1.33	95	41		3.03		1.8				
25GDL4-11×11	2.8	0.78	132	32	2900	3.14	4	1.4	25	1051	114	445
	4	1.11	121	40		3.30		1.7				
	4.8	1.33	104.5	41		3.33		1.8				
25GDL4-11×12	2.8	0.78	144	32	2900	3.43	4	1.4	25	1091	118	485
	4	1.11	132	40		3.60		1.7				
	4.8	1.33	114	41		3.64		1.8				
25GDL4-11×13	2.8	0.78	156	32	2900	3.72	4	1.4	25	1131	122	525
	4	1.11	143	40		3.90		1.7				
	4.8	1.33	123.5	41		3.94		1.8				

注：1、GDLS、GDL-B、GDLS-B型除重量及H尺寸稍有不同外其性能参数与GDL型相同。2、h₁尺寸仅用于GDLS及GDLS-B型。

泵性能参数

型 号	流 量		扬程 (m)	效率 (%)	转速 (r/min)	功率(KW)		汽蚀 余量 (m)	进出 口径 (mm)	高度 H (mm)	重量 (kg)	高度 h ₁ (mm)
	(m ³ /h)	(L/S)				轴功率	电机功率					
40GDL6-12×3	4.2 6 7.2	1.17 1.67 2.0	41 36 30.5	43 52 52	2900	1.09 1.13 1.15	1.5	1.4 1.7 1.8	40	657	72	125
40GDL6-12×4	4.2 6 7.2	1.17 1.67 2.0	54 48 40.6	43 52 52	2900	1.45 1.5 1.53	2.2	1.4 1.7 1.8	40	722	78	165
40GDL6-12×5	4.2 6 7.2	1.17 1.67 2.0	68 60 51	43 52 52	2900	1.81 1.88 1.92	2.2	1.4 1.7 1.8	40	762	82	205
40GDL6-12×6	4.2 6 7.2	1.17 1.67 2.0	82 72 61	43 52 52	2900	2.18 2.26 2.30	3	1.4 1.7 1.8	40	847	92	245
40GDL6-12×7	4.2 6 7.2	1.17 1.67 2.0	95 84 71	43 52 52	2900	2.54 2.64 2.69	3	1.4 1.7 1.8	40	887	96	285
40GDL6-12×8	4.2 6 7.2	1.17 1.67 2.0	109 96 81	43 52 52	2900	2.91 3.01 3.07	4	1.4 1.7 1.8	40	967	112	325
40GDL6-12×9	4.2 6 7.2	1.17 1.67 2.0	123 108 91	43 52 52	2900	2.27 3.39 3.45	4	1.4 1.7 1.8	40	1007	116	365
40GDL6-12×10	4.2 6 7.2	1.17 1.67 2.0	136 120 102	43 52 52	2900	3.63 3.77 3.84	4	1.4 1.7 1.8	40	1047	120	405
40GDL6-12×11	4.2 6 7.2	1.17 1.67 2.0	150 132 112	43 52 52	2900	4.0 4.15 4.22	5.5	1.4 1.7 1.8	40	1132	140	445
40GDL6-12×12	4.2 6 7.2	1.17 1.67 2.0	164 144 122	43 52 52	2900	4.36 4.52 4.60	5.5	1.4 1.7 1.8	40	1172	146	485
50GDL12-15×2	8.4 12 14.4	2.33 3.33 4.0	36 30 24	48 56 53	2900	1.72 1.75 1.85	2.2	1.4 1.8 1.8	50	766	113	158
50GDL12-15×3	8.4 12 14.4	2.33 3.33 4.0	54 45 36	48 56 53	2900	2.57 2.63 2.78	3	1.4 1.8 1.8	50	866	129	233
50GDL12-15×4	8.4 12 14.4	2.33 3.33 4.0	72 60 48	48 56 53	2900	3.43 3.5 3.70	4	1.4 1.8 1.8	50	1001	149	308
50GDL12-15×5	8.4 12 14.4	2.33 3.33 4.0	90 75 60	48 56 53	2900	4.2 4.27 4.63	5.5	1.4 1.8 1.8	50	1126	181	383
50GDL12-15×6	8.4 12 14.4	2.33 3.33 4.0	108 90 72	48 56 53	2900	5.15 5.25 5.55	5.5	1.4 1.8 1.8	50	1201	190	458
50GDL12-15×7	8.4 12 14.4	2.33 3.33 4.0	126 105 84	48 56 53	2900	6.0 6.12 6.48	7.5	1.4 1.8 1.8	50	1276	204	533
50GDL12-15×8	8.4 12 14.4	2.33 3.33 4.0	144 120 96	48 56 53	2900	6.86 7.0 7.40	7.5	1.4 1.8 1.8	50	1351	212	608
50GDL12-15×9	8.4 12 14.4	2.33 3.33 4.0	162 135 108	48 56 53	2900	7.72 7.87 8.33	11	1.4 1.8 1.8	50	1556	265	683
50GDL12-15×10	8.4 12 14.4	2.33 3.33 4.0	180 150 120	48 56 53	2900	8.58 8.75 9.25	11	1.4 1.8 1.8	50	1631	273	758
50GDL18-15×2	12.6 18 21.6	3.5 5 6	36 30 25	53 62 62	2900	2.33 2.37 2.37	3	1.4 1.8 1.8	50	791	122	158
50GDL18-15×3	12.6 18 21.6	3.5 5 6	54 45 37.5	53 62 62	2900	3.5 3.56 3.56	4	1.4 1.8 1.8	50	926	142	233
50GDL18-15×4	12.6 18 21.6	3.5 5 6	72 60 50	53 62 62	2900	4.66 4.75 4.75	5.5	1.4 1.8 1.8	50	1051	175	308
50GDL18-15×5	12.6 18 21.6	3.5 5 6	90 75 62.5	53 62 62	2900	5.83 5.93 5.93	7.5	1.4 1.8 1.8	50	1126	189	383
50GDL18-15×6	12.6 18 21.6	3.5 5 6	108 90 75	53 62 62	2900	7.0 7.12 7.12	7.5	1.4 1.8 1.8	50	1201	198	458
50GDL18-15×7	12.6 18 21.6	3.5 5 6	126 105 82.5	53 62 62	2900	8.16 8.30 8.30	11	1.4 1.8 1.8	50	1406	252	533
50GDL18-15×8	12.6 18 21.6	3.5 5 6	144 120 100	53 62 62	2900	9.32 9.49 9.49	11	1.4 1.8 1.8	50	1481	261	608
50GDL18-15×9	12.6 18 21.6	3.5 5 6	162 135 112.5	53 62 62	2900	10.49 10.68 10.68	15	1.4 1.8 1.8	50	1556	280	683
50GDL18-15×10	12.6 18 21.6	3.5 5 6	180 150 125	53 62 62	2900	11.66 11.87 11.87	15	1.4 1.8 1.8	50	1631	289	758

注：1、GDL5、GDL-B、GDL5-B型除重量及H尺寸稍有不同外其性能参数与GDL型相同。2、h₁尺寸仅用于GDL5及GDL5-B型。

泵性能参数


型 号	流 量		扬程 (m)	效率 (%)	转速 (r/min)	功率(KW)		汽蚀 余量 (m)	进出 口径 (mm)	高度 H (mm)	重量 (kg)	高度 h ₁ (mm)
	(m ³ /h)	(L/S)				轴功率	电机功率					
65GDL24-12×2	16.8 24 28.8	4.67 6.67 8	27 24 22	56 65 67	2900	2.21 2.41 2.57	3	2.9 3 3.1	65	821	131	160
65GDL24-12×3	16.8 24 28.8	4.67 6.67 8	40.5 36 33	56 65 67	2900	3.31 3.62 3.87	4	2.9 3 3.1	65	936	153	235
65GDL24-12×4	16.8 24 28.8	4.67 6.67 8	54 48 44	56 65 67	2900	4.41 4.83 5.15	5.5	2.9 3 3.1	65	1061	182	310
65GDL24-12×5	16.8 24 28.8	4.67 6.67 8	67.5 60 55	56 65 67	2900	5.52 6.03 6.44	7.5	2.9 3 3.1	65	1136	198	385
65GDL24-12×6	16.8 24 28.8	4.67 6.67 8	81 72 66	56 65 67	2900	6.62 7.24 7.73	7.5	2.9 3 3.1	65	1211	214	460
65GDL24-12×7	16.8 24 28.8	4.67 6.67 8	94.5 84 77	56 65 67	2900	7.72 8.45 9.01	11	2.9 3 3.1	65	1416	263	535
65GDL24-12×8	16.8 24 28.8	4.67 6.67 8	108 96 88	56 65 67	2900	8.83 9.65 10.3	11	2.9 3 3.1	65	1491	273	610
65GDL24-12×9	16.8 24 28.8	4.67 6.67 8	121.5 108 99	56 65 67	2900	9.93 10.85 11.59	15	2.9 3 3.1	65	1556	293	685
65GDL24-12×10	16.8 24 28.8	4.67 6.67 8	135 120 110	56 65 67	2900	11.0 12.06 12.88	15	2.9 3 3.1	65	1641	303	760
80GDL36-12×2	25.2 36 43.2	7 10 12	27 24 21	59 68 67	2900	3.14 3.46 3.68	4	3.5 4 4.2	80	917	193	182
80GDL36-12×3	25.2 36 43.2	7 10 12	40.5 36 31.5	59 68 67	2900	4.71 5.19 5.53	5.5	3.5 4 4.2	80	1052	227	267
80GDL36-12×4	25.2 36 43.2	7 10 12	54 48 42	59 68 67	2900	6.29 6.92 7.37	7.5	3.5 4 4.2	80	1137	244	352
80GDL36-12×5	25.2 36 43.2	7 10 12	67.5 60 52.5	59 68 67	2900	7.86 8.67 9.22	11	3.5 4 4.2	80	1352	292	437
80GDL36-12×6	25.2 36 43.2	7 10 12	81 72 63	59 68 67	2900	9.43 10.39 11.06	11	3.5 4 4.2	80	1437	302	522
80GDL36-12×7	25.2 36 43.2	7 10 12	94.5 84 73.5	59 68 67	2900	11.0 12.12 12.9	15	3.5 4 4.2	80	1522	322	607
80GDL36-12×8	25.2 36 43.2	7 10 12	108 96 84	59 68 67	2900	12.58 13.85 14.75	15	3.5 4 4.2	80	1607	332	692
80GDL36-12×9	25.2 36 43.2	7 10 12	121.5 108 94.5	59 68 67	2900	14.14 15.59 16.5	18.5	3.5 4 4.2	80	1737	365	777
80GDL36-12×10	25.2 36 43.2	7 10 12	135 120 115	59 68 67	2900	15.71 17.31 18.4	18.5	3.5 4 4.2	80	1822	375	862
80GDL54-14×2	37.8 54 64.8	10.5 15 18	32 28 25	62 70 73.5	2900	5.32 5.88 6.01	7.5	3.7 4 4.2	80	967	218	182
80GDL54-14×3	37.8 54 64.8	10.5 15 18	48 42 37.5	62 70 73.5	2900	7.97 8.82 9.01	11	3.7 4 4.2	80	1182	267	267
80GDL54-14×4	37.8 54 64.8	10.5 15 18	64 56 50	62 70 73.5	2900	10.13 11.76 12.01	15	3.7 4 4.2	80	1267	287	352
80GDL54-14×5	37.8 54 64.8	10.5 15 18	80 70 62.5	62 70 73.5	2900	13.3 14.7 15.0	18.5	3.7 4 4.2	80	1397	320	437
80GDL54-14×6	37.8 54 64.8	10.5 15 18	96 84 75	62 70 73.5	2900	15.9 17.64 18.0	18.5	3.7 4 4.2	80	1482	330	522
80GDL54-14×7	37.8 54 64.8	10.5 15 18	112 98 87.5	62 70 73.5	2900	18.6 20.58 21.0	22	3.7 4 4.2	80	1592	373	607
80GDL54-14×8	37.8 54 64.8	10.5 15 18	128 112 100	62 70 73.5	2900	21.3 23.54 24.0	30	3.7 4 4.2	80	1607	400	692
80GDL54-14×9	37.8 54 64.8	10.5 15 18	144 126 112.5	62 70 73.5	2900	23.9 26.49 27.0	30	3.7 4 4.2	80	1757	421	777
80GDL54-14×10	37.8 54 64.8	10.5 15 18	160 140 125	62 70 73.5	2900	26.6 29.43 30.0	37	3.7 4 4.2	80	1882	432	862

注：1、GDL5、GDL-B、GDL5-B型除重量及H尺寸稍有不同外其性能参数与GDL型相同。2、h₁尺寸仅用于GDL5及GDL5-B型。

泵性能参数

型 号	流 量		扬程 (m)	效率 (%)	转速 (r/min)	功 率 (KW)		汽蚀 余量 (m)	进 出 口 径 (mm)	高度 H (mm)	重量 (kg)	高度 h ₁ (mm)
	(m ³ /h)	(L/S)				轴功率	电机功率					
100GDL72-14×2	50.4	14	32	64	2900	6.87	11	4.2	100	1200	276	187
	72	20	28	73		7.53		4.5				
	86.4	24	24	73		7.74		4.7				
100GDL72-14×3	50.4	14	48	64	2900	10.3	15	4.2	100	1335	298	272
	72	20	42	73		11.29		4.5				
	86.4	24	36	73		11.61		4.7				
100GDL72-14×4	50.4	14	64	64	2900	13.7	18.5	4.2	100	1460	336	357
	72	20	56	73		15.05		4.5				
	86.4	24	48	73		15.48		4.7				
100GDL72-14×5	50.4	14	80	64	2900	17.17	22	4.2	100	1650	381	442
	72	20	70	73		18.81		4.5				
	86.4	24	60	73		19.35		4.7				
100GDL72-14×6	50.4	14	96	64	2900	20.6	30	4.2	100	1740	453	527
	72	20	84	73		22.57		4.5				
	86.4	24	72	73		23.22		4.7				
100GDL72-14×7	50.4	14	112	64	2900	24.03	30	4.2	100	1825	466	612
	72	20	98	73		26.34		4.5				
	86.4	24	84	73		27.09		4.7				
100GDL72-14×8	50.4	14	128	64	2900	27.4	37	4.2	100	1900	493	697
	72	20	112	73		30.1		4.5				
	86.4	24	96	73		30.96		4.7				
100GDL72-14×9	50.4	14	144	64	2900	30.9	37	4.2	100	1980	582	782
	72	20	126	73		33.9		4.5				
	86.4	24	108	73		34.83		4.7				
100GDL72-14×10	50.4	14	160	64	2900	34.3	45	4.2	100	2070	595	867
	72	20	140	73		37.6		4.5				
	86.4	24	120	73		38.7		4.7				
125GDL100-20×2	70	19.4	46	65	2900	13.5	18.5	4.2	125	1185	292	204
	100	27.7	40	74		14.7		4.5				
	120	33.3	34	73		15.2		4.7				
125GDL100-20×3	70	19.4	69	65	2900	20.2	30	4.2	125	1315	430	289
	100	27.7	60	74		22.1		4.5				
	120	33.3	51	73		22.8		4.7				
125GDL100-20×4	70	19.4	92	65	2900	27.0	37	4.2	125	1410	463	394
	100	27.7	80	74		29.5		4.5				
	120	33.3	68	73		30.4		4.7				
125GDL100-20×5	70	19.4	115	65	2900	33.7	45	4.2	125	1585	555	489
	100	27.7	100	74		36.8		4.5				
	120	33.3	85	73		38.1		4.7				
125GDL100-20×6	70	19.4	138	65	2900	40.5	55	4.2	125	1865	640	584
	100	27.7	120	74		44.2		4.5				
	120	33.3	102	73		45.7		4.7				
125GDL100-20×7	70	19.4	161	65	2900	47.2	75	4.2	125	1960	840	679
	100	27.7	140	74		51.5		4.5				
	120	33.3	119	73		53.3		4.7				
125GDL100-20×8	70	19.4	181	65	2900	54.0	75	4.2	125	2055	855	774
	100	27.7	160	74		58.9		4.5				
	120	33.3	136	73		60.9		4.7				
125GDL100-20×9	70	19.4	207	65	2900	60.7	75	4.2	125	2225	870	869
	100	27.7	180	74		66.3		4.5				
	120	33.3	153	73		68.5		4.7				
125GDL100-20×10	70	19.4	230	65	2900	67.5	90	4.2	125	2370	955	964
	100	27.7	200	74		73.6		4.5				
	120	33.3	170	73		76.1		4.7				
150GDL160-20×2	112	31.1	46	69	2900	20.3	30	4.4	150	1325	422	205
	160	44.4	40	78		22.3		4.5				
	192	53.3	34	77		23.1		4.7				
150GDL160-20×3	112	31.1	69	69	2900	30.5	37	4.4	150	1420	452	300
	160	44.4	60	78		33.5		4.5				
	192	53.3	51	77		34.6		4.7				
150GDL160-20×4	112	31.1	92	69	2900	40.6	55	4.4	150	1705	613	395
	160	44.4	80	78		44.7		4.5				
	192	53.3	68	77		46.2		4.7				
150GDL160-20×5	112	31.1	115	69	2900	50.9	75	4.4	150	1875	820	490
	160	44.4	100	78		55.9		4.5				
	192	53.3	85	77		57.8		4.7				
150GDL160-20×6	112	31.1	138	69	2900	61.0	75	4.4	150	1970	836	585
	160	44.4	120	78		67.1		4.5				
	192	53.3	102	77		69.3		4.7				
150GDL160-20×7	112	31.1	161	69	2900	71.2	90	4.4	150	2115	922	680
	160	44.4	140	78		78.3		4.5				
	192	53.3	119	77		80.9		4.7				
150GDL160-20×8	112	31.1	184	69	2900	81.4	110	4.4	150	2400	1198	775
	160	44.4	160	78		89.4		4.5				
	192	53.3	136	77		92.4		4.7				
150GDL160-20×9	112	31.1	207	69	2900	91.6	110	4.4	150	2495	1214	870
	160	44.4	180	78		100.6		4.5				
	192	53.3	153	77		104.0		4.7				
150GDL160-20×10	112	31.1	230	69	2900	101.7	132	4.4	150	2670	1340	965
	160	44.4	200	78		111.8		4.5				
	192	53.3	170	77		115.5		4.7				

注：1、GDLS、GDL-B、GDLS-B型除重量及H尺寸稍有不同外其性能参数与GDL型相同。2、h₁尺寸仅用于GDLS及GDLS-B型。

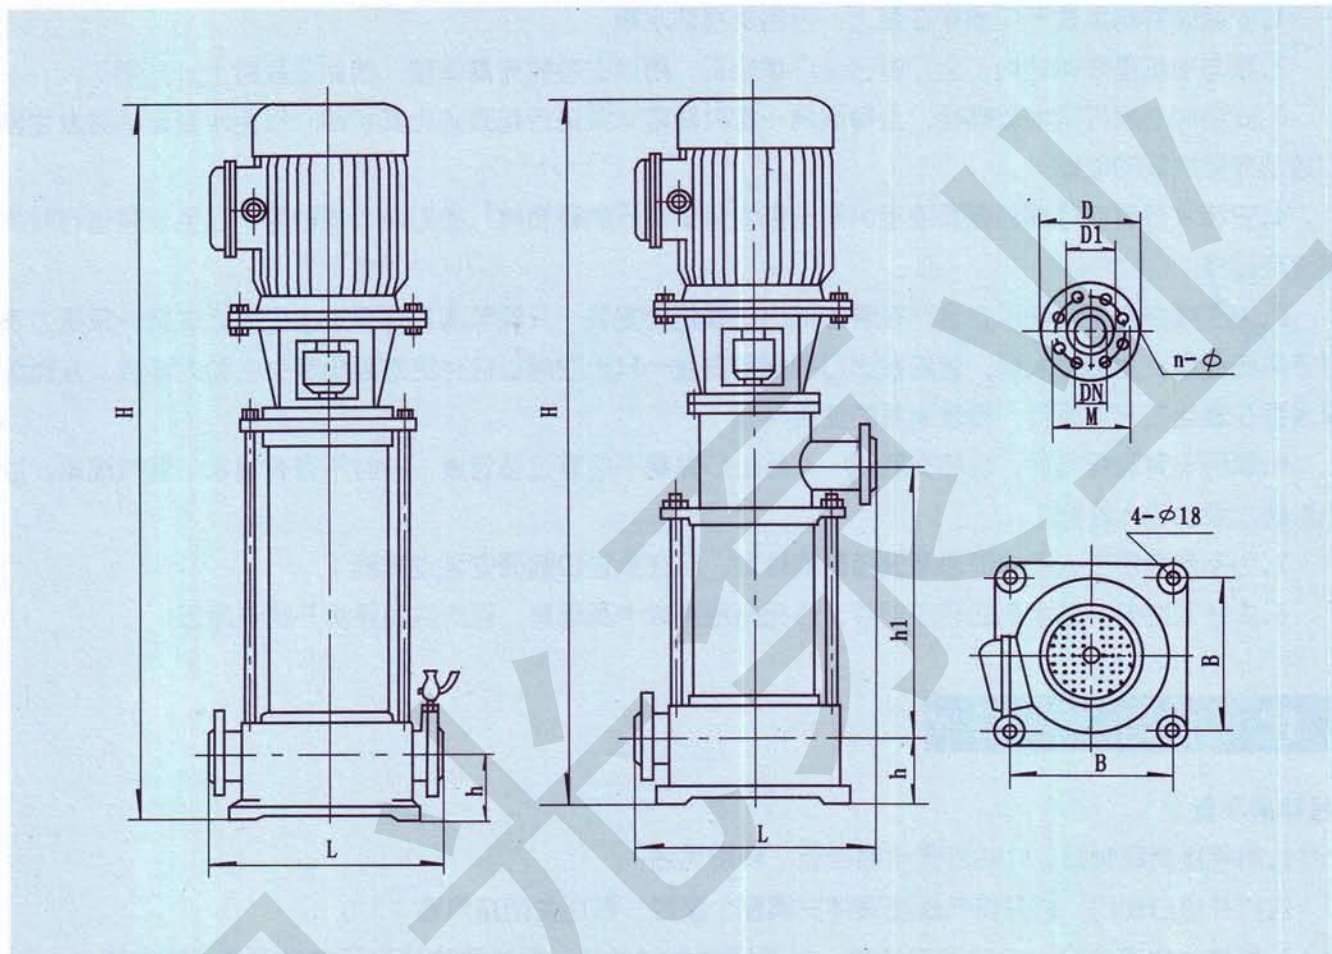泵外形图及其尺寸


型 号	h	L	B	进 出 口 法 兰				
				DN	M	n-φ	D1	D
25GDL (S)	75	300	205	φ 25	φ 85	4~φ 14	φ 68	φ 115
40GDL (S)	90	330	215	φ 40	φ 110	4~φ 18	φ 88	φ 150
50GDL (S)	100	360	235	φ 50	φ 125	4~φ 18	φ 102	φ 160
65GDL (S)	110	360	235	φ 65	φ 145	4~φ 18	φ 122	φ 180
80GDL (S)	130	420	300	φ 80	φ 160	8~φ 18	φ 133	φ 200
100GDL (S)	140	420	300	φ 100	φ 180	8~φ 18	φ 158	φ 220
125GDL (S)	160	500	350	φ 125	φ 210	8~φ 18	φ 184	φ 250
150GDL (S)	180	500	350	φ 150	φ 240	8~φ 22	φ 212	φ 285

注：1、GDL-B、GDLS-B型除H外与上表同；
2、尺寸H、h1见性能表。

安 装 说 明

1. 安装时管路重量不应承受在泵上，否则易损坏水泵；
2. 泵与电机是整体结构，出厂时已由厂家校正，所以安装时无需调整，因此安装时十分方便；
3. 安装时必须拧紧地脚螺栓，且每间隔一定时段应对泵进行检查防止其松动，以免水泵启动时发生剧烈振动而影响泵的性能；
4. 安装水泵前应仔细检查泵流道内有无影响水泵运行的硬质物（如石块、铁砂等）以免水泵运行时损坏过流部件；
5. 为了维修方便和使用安全，在泵的进出口管路上安装一只调节阀及在泵进出口附近安装一只压力表，对于高扬程泵，为防止水锤，还应在出口闸阀前安装一只止回阀以应付突然断电等失去动力事故，从而确保水泵在最佳工况下运行，增长水泵的使用寿命；
6. 泵用于有吸程场合，应装有底阀，并且进口管路不应有过多弯道，同时不得有漏水、漏气现象，以免影响水泵的吸入性能；
7. 为不使杂质进入泵内而堵塞流道影响性能，应在泵进口前面安装过滤器；
8. 安装管路前转动水泵的转子部件，应无磨擦声或卡死现象，否则应将泵拆开检查原因。

起 动 与 停 车

起动前准备

1. 用手拨转联轴器，叶轮应无卡磨现象，转动灵活；
2. 打开进口阀门，打开排气阀使液体充满整个泵腔，然后关闭排气嘴；
3. 如输送热液体时，起动前应预热，升温速度为 $50^{\circ}\text{C}/\text{h}$ ，泵的预热是用所输送液体不断循环来达到，以使各部位受热均匀；
4. 应先用手盘动泵几圈以使润滑水进入机械密封端面；
5. 点动电机，确定转向是否正确。

起动与运行

1. 全开进口阀门，关闭吐出管路阀门；
2. 接通电源，当泵达到正常转速后，再逐渐打开吐出管路上的阀门，并调节到所需工况；
3. 注意观察仪表读数，检查轴封泄漏情况，正常时机械密封泄漏为3滴/分，检查电机、轴承处温度 $\leq 75^{\circ}\text{C}$ ，如果发现异常情况，应及时处理。

停 车

1. 逐渐关闭吐出管路阀门，切断电源；
2. 关闭进口阀门；
3. 如环境温度低于 0°C ，应将泵内液体放尽，以免冻裂水泵；
4. 如长期停用，应将泵拆卸清洗，包装保管。