

卫生级负压泵



技术参数

应用：属于涡轮导流离心负压泵，可以在负压 0.09Mpa 压力下，抽取真空罐里的液体。

规格：3T—180T, 0.75KW-75KW

材质：SUS304 SUS316L (在材料的选用上泵体、泵盖、叶轮等凡与物料接触之零件由 SUS316L 或 SUSI304 不锈钢制造)

标准：DIN、SMS

叶轮：分开式叶轮和半闭式叶轮。

表面处理：接液部分抛光，其余亚光或喷砂处理。

工作条件：卫生离心泵属高低液位几水平输送，有一定吸力。

最大进口压力：0.5MPa

温度范围：-10_iC 至+140_iC(EPDM)

可冲洗机械密封：

水压：最高 0.1MPa

水量：0.25-0.5L/min

电机：

1. 根据配置主要采用；ABB；品牌的三相交流电机，按照国际电工委员会 IEC60034. IEC60072 标准设计制作，符合欧共体；CE；标记要求。
2. 可供选用防爆电机，以满足不同场合的需要。
3. 优越的电气性能、低噪音、低震动，电机的标准设计防护等级为 IP55，绝缘等级为 F 级。

4. 工作电压:

≤3Kw, 220-240V/380-420V, △/Y

>3Kw, 380-420V/660-690V, △/Y

5. 频率: 50Hz/60Hz


6. 工作方式: 连续 (SI)

7. 转速: 标准泵的转速为 2900r/min

性能参数

产品名称	GKH-DS	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	功率 (kw)	进料口 (mm)	出料口 (mm)
卫生负压泵	GKH-DS-1-15	1	15	0.55	32	25
卫生负压泵	GKH-DS-3-20	3	20	0.75	38	32
卫生负压泵	GKH-DS-5-25	5	25	1.5	51	38
卫生负压泵	GKH-DS-10-25	10	25	2.2	51	38
卫生负压泵	GKH-DS-15-32	15	32	3	51	51
卫生负压泵	GKH-DS-20-36	20	36	4	51	51
卫生负压泵	GKH-DS-30-36	30	36	5.5	63	51
卫生负压泵	GKH-DS-40-36	40	36	7.5	63	51
卫生负压泵	GKH-DS-50-45	50	45	11	76	63
卫生负压泵	GKH-DS-60-45	60	45	15	76	63
卫生负压泵	GKH-DS-80-45	80	45	18.5	76	76
卫生负压泵	GKH-DS-100-45	100	45	22	89	76
卫生负压泵	GKH-DS-120-45	120	45	30	102	89
卫生负压泵	GKH-DS-150-45	150	45	37	102	102

卫生级负压泵 Sanitary Negative pressure pump

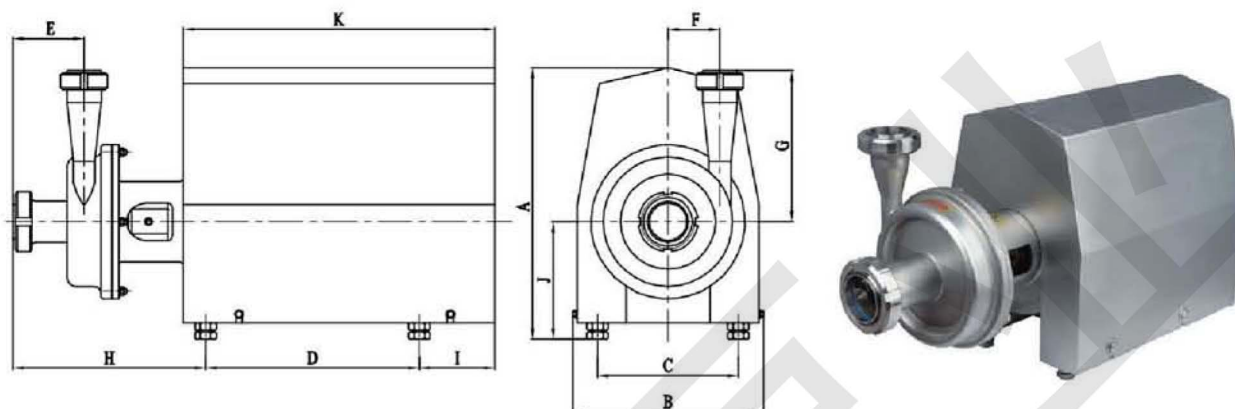

技术参数说明 (Technical data)

Size	电机功率 (Motor Power)									
	0.75KW	1.1KW	1.5KW	2.2KW	3KW	4KW	5.5KW	7.5KW	11KW	15KW
A	325	325	325	325	380	380	430	430	570	570
B	225	225	225	225	275	275	325	325	390	390
C	125	125	140	140	160	160	210	210	356	356
D	205	205	205	205	240	240	282	282	385	385
E	109	109	109	109	114	114	114	114	121	121
F	67	67	67	67	76	76	76	76	104	104
G	162	162	162	162	178.5	178.5	178.5	178.5	205	208
H	273	273	273	273	300	300	297	297	390	390
I	85	85	85	85	115	115	155	155	145	145
J	155	155	155	155	170	170	185	185	245	245
K	320	320	320	320	385	385	455	455	555	555
L	563	563	563	563	655	655	734	734	920	920