



YGMP 阳光系列产品
YANGGUANG METERING PUMP

[HTTP://WWW.YG-PUMP.COM](http://www.yg-pump.com) 用户使用手册

JLM 系列电磁隔膜式计量泵

公司简介



上海阳光泵业制造有限公司座落于上海市金山工业园区，是国内一家著名的集研制、开发、生产、销售、服务于一体 的大型多元化企业，注册资本 1100 万元。主导产品包括：螺杆泵、隔膜泵、液下泵、磁力泵、排污泵、化工泵、多级泵、自吸泵、齿轮油泵、计量泵、卫生泵、真空泵、潜水泵、转子泵等类别。产品以优越的性能，精良的品质已获得各项专业认证证书及客户的认可。公司拥有多名水泵专家和各类中高级工程师，不断的开发制造，升级换代产品年年都有问世。

公司拥有国内最高水准的水泵性能测试中心，产品全部采用 CAD 设计软件和 CFD 计算流体力学软件等先进设计手段，产品经过精密铸造、热锻压、焊接、热处理、精加工、装配等十多道工序。使用先进的数控加工中心、等离子焊接机、全自动气体保护、半自动真空熔焊机、超频真空热处理设备、高效加工专机、理化和探伤设备等各类高精密加工检测设备。齐全的加工检测设备，于同行业中处领先地位，更加充分保证了产品的质量。公司产品达二十大系列，一万多种规格。产品广泛应用于：工业生产，建筑城镇供水，环保污水处理，市政工程，食品制药，水利电力，石油船舶等多种领域。客户包括大庆油田、胜利油田、中国水利水电、浦项集团等世界知名企业。

不仅如此，阳光泵业同时拥有完善的一体化服务体系：包括前期的专业技术人员快速解答各项技术咨询，应对您的需求，为您选择合适的产品，提供合理可靠的建议；对产品质量、供货周期等的承诺，提供具体货品方案及报价。售后包括：提供产品安装、使用、维护、排除故障等服务。欢迎广大新老客户光临指导，洽谈业务，我们将不断的努力，为您提供最优质的产品和服务。

一、概 述

流量范围：0-15 lph

压力范围：0-10 bar

驱动方式：电磁驱动

控制方式：手动、自动控制

电机：110V, 220V, 50/60Hz,

功率：28W

防护等级：IP55

环境温度：-30 摄氏度—60 摄氏度

广泛应用于石油化工、化工、电力、冶金、采矿、造船、轻工、农业、国防等工业。

二、产品构成

泵头：304, 316, PVC, PVDF

膜片：PTFE


阀门：304, 316, PVC, PTFE

阀球：316, 陶瓷

密封：PVC, PTFE

三、产品特点

1. 操作安全，机械驱动隔膜。
2. 密封性好，无泄漏，装配维修简单安全。
3. 它可以传输高粘度介质，腐蚀性液体和危险性的化学品。
4. 流量调节能够调节冲程长度或电机频率。
5. 隔膜为多层复合结构压制而成，第一层超韧性 Teflon 耐酸薄膜，第二层 EPDM 弹性橡胶，第三层 3.0mm SUS304 支撑铁芯，第四层采用强化尼龙纤维补，第五层采用 EPDM 弹性橡胶完全包履，可有效提升隔膜适用寿命。

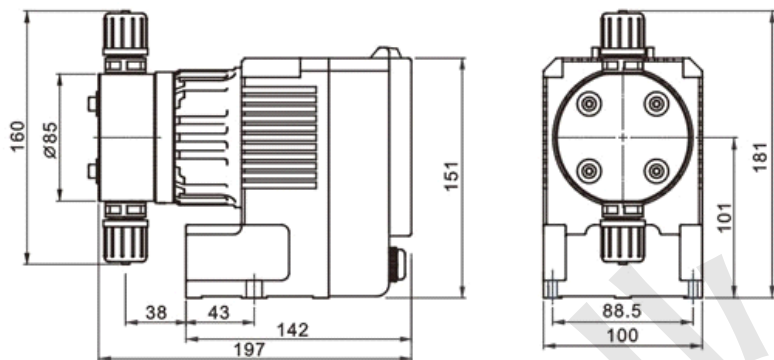

四、性能参数表

型号	流量 (lph)	压力 (Bar)	频率 (min^{-1})	进出口径 (mm)
JLM0110	1	10	0-120	6
JLM0408	3.8	7.6	0-180	6
JLM0505	5	5	0-180	6
JLM0804	7.6	3.5	0-180	6
JLM1002	10	2	0-180	6
JLM1202	12	1.5	0-180	6
JLM1501	15	1	0-180	6

上海阳光泵业制造有限公司

地址：上海市共和新路 3088 弄

邮编：200072

电话：021-66528888

传真：021-66525619

网址：<http://www.yg-pump.com>

邮箱：sales@yg-pump.com